


ビデオモデムシステム VDS 2100 / 2200

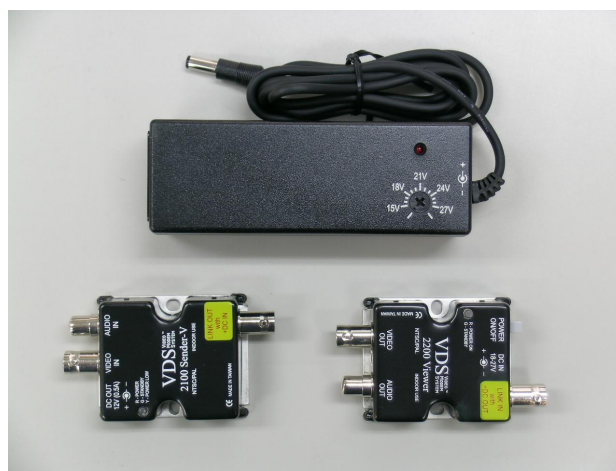

送信ユニット 2100 Sender - V	
映像信号入力	75 1.0Vp - p NTSC / PAL
音声信号入力	1.0Vp - p 10k
電源出力	DC12V 0.5A
映像入力端子	BNCコネクタ
音声入力端子	RCAコネクタ
DC出力	5.5ジャック
リンク出力	BNCコネクタ
寸法	62(L) × 50(W) × 19(H) [mm]
重量	115g
耐応周辺温度	0 ~ 45
受信ユニット 2200 Viewer	
映像信号出力	75 1.0Vp - p NTSC / PAL
音声信号出力	1.0Vp - p 600
DC電源入力	DC18V ~ 27V
映像出力端子	BNCコネクタ
音声出力端子	RCAコネクタ
DC入力	5.5ジャック
リンク入力	BNCコネクタ
寸法	62(L) × 50(W) × 19(H) [mm]
重量	115g
対応周辺温度	0 ~ 45
ACアダプタ PD - 102	
入力電源	AC100V ~ 240V
DC出力	15V ~ 27V可変 最大0.75A
寸法	126(L) × 43(W) × 36(H) [mm]
重量	270g(ACコードを含む)