


RollerKit®

配管支持部の金属接触部の腐食対策



PIPE & SUPPORT PROTECTION

for Corrosion Under Support (CUS)




モデル	適用配管	使用場所	使用温度
ROL-28	100A~700A	陸上	-30~+150℃
ROL-56	750A~1400A	陸上	-30~+150℃
ROS-28	100A~700A	海上海中	-20~+50℃
ROS-56	750A~1400A	海上海中	-20~+50℃


パッド長さ × 厚さ
 モデル 28
 160×8mm
 モデル 56
 300×12mm

【特長】

- ◎配管支持部の配管及びサポートの腐食防止
- ◎金属同士の接触をなくし電解腐食の防止
- ◎腐食の原因となる配管支持部での水溜りの解消
- ◎配管の荷重を受けるパッドは摩擦係数が小さく配管の滑り動作を確保
- ◎適用配管サイズ：100A~1400A
- ◎使用温度範囲：-30℃~+150℃

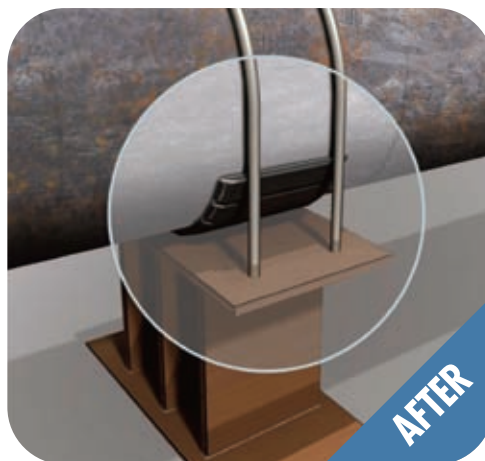

商品構成



パッド



2液性樹脂



取付キット

施工方法




1 配管を持ち上げ1種ケレン



2 必要数のパッド準備



3 パッドへの樹脂塗込み



4 配管へのパッドの取付



5 配管のサポートへの再取付