

ReflangeKit[®]

SF6 ガス絶縁開閉装置等のフランジ部の漏れ対策




ONLINE &
UNDER PRESSURE
LEAKING FLANGE
REPAIR FOR SF6 GAS



フランス電力公社 EDF との共同開発製品

【特長】

- ◎SF6 絶縁設備のフランジ部からの漏れを設備を停止させることなく封止
- ◎内部ソフトカバーがガスケット、ボルト・ナット部を覆うために外側の固着樹脂とは接触せず分解、再組立て可能……分解時固着樹脂の除去必要
- ◎使用温度範囲：-20℃～+65℃
- ◎フランジ個別の形状に応じた設計必要
- ◎世界の重電メーカーのフランジに対応

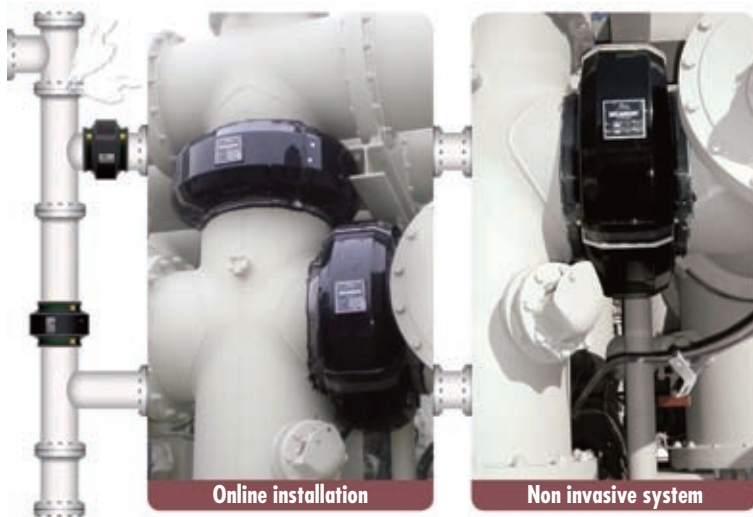

分解時の写真



外部スリーブ・
樹脂除去



内部ソフトカバー
取外し



フランジ、ボルト・
ナット部露出


Approved by:



Type of flange:




施工方法



1 種ケレン



ガス放出バルブ付
内部ソフトカバー取付



外部スリーブ取付



高機能樹脂注入



バルブ閉止

ティー・アイ・トレーディング株式会社

〒143-0016 東京都大田区大森北2-9-14 二島ビル2F
Tel: 03-5763-8177 Fax: 03-5763-1052

<http://www.ti-trading.co.jp>